

Przetworniki ciśnienia typu MBS

Przetworniki są wszędzie

- Zakres ciśnienia od -1 do 2200 bar
- Tłumik pulsacji - doskonałe zabezpieczenie przed krótkotrwałymi skokami ciśnienia i kawitacją
- Stopień ochrony do IP68
- Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje
- Zakres temperatury medium do 350 °C
- Przyłącze wykonane z kwasoodpornej stali AISI 316L
- Atest PZH
- Uznanie typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych

już od **249⁵⁰**


Cena sugerowana

netto PLN (*)



W kolejnych tygodniach przedstawimy informacje na temat wyszczególnionych aplikacji i zastosowań.

Jako pierwszy ukaże się biuletyn poświęcony przetwornikom ciśnienia **MBS 3000 do pomiaru podciśnienia**.

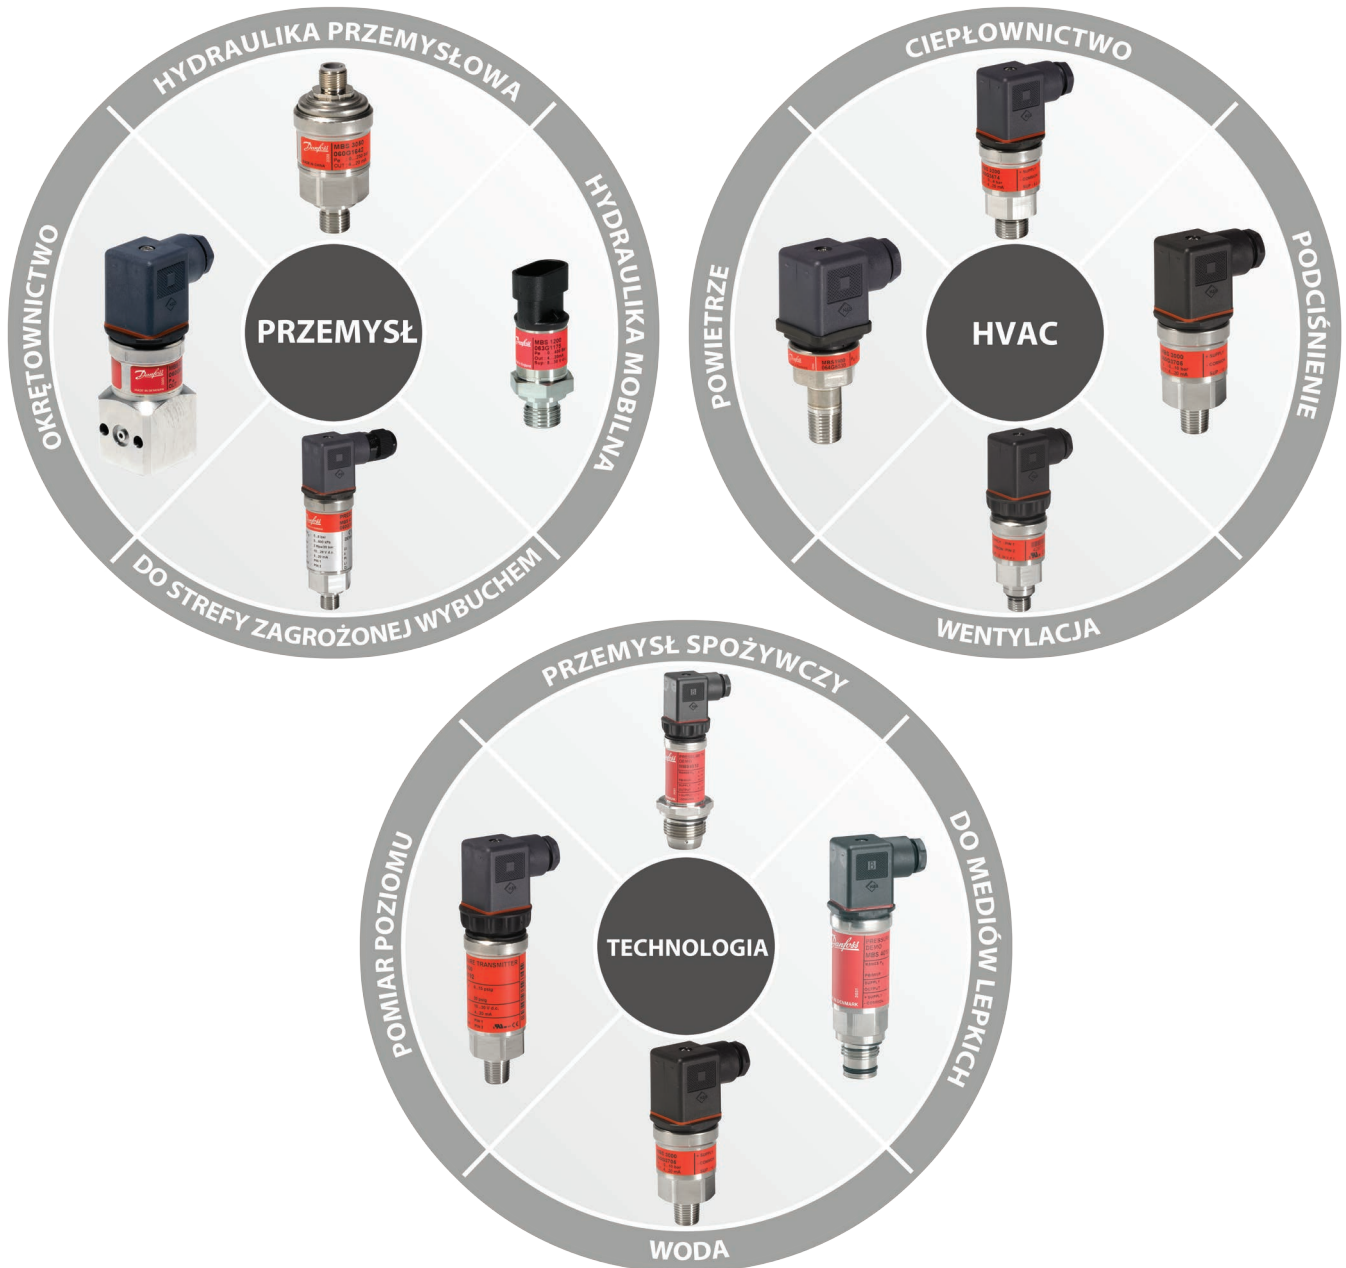

(*) - Cena sugerowana dla typoszeregu MBS 1700

Uniwersalny, ekonomiczny przetwornik ciśnienia zaprojektowany do pracy w większości typowych aplikacji.

- Sygnał wyjściowy 4-20mA
- Zakres pomiarowy od 0-6 bar do 0-25 bar
- Przyłącze G1/4A lub G1/2A
- Kompensacja wpływu temperatury, laserowo kalibrowany